


Instructions and specifications for

111.050.131-DWM / Tube Flange Reinforcement Swing Axle

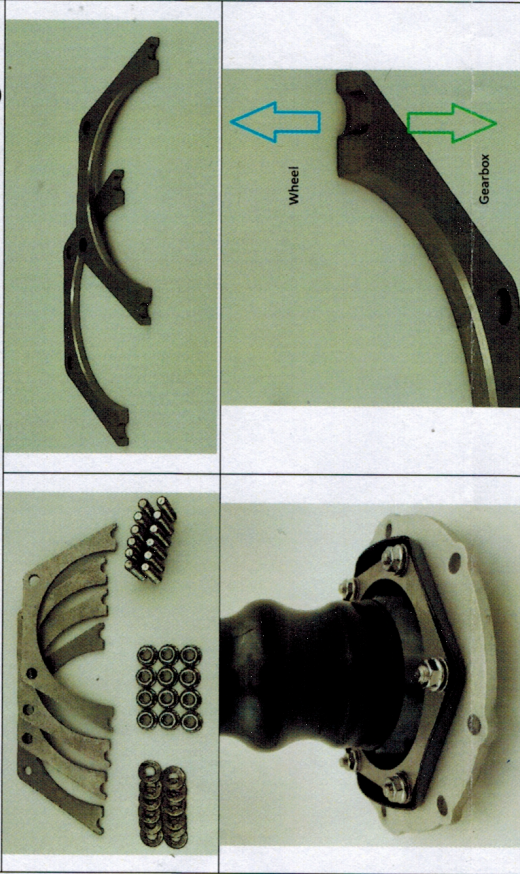

This reinforcement kit increases the strength of the flanges and ensures better sealing. The complete kit in stainless steel quality allows for easy installation without additional hardware and remains functional and aesthetically pleasing even under corrosive influences.

Features

- ✓ Stainless Steel in V4A / 1.4404 quality, even bolts, washers and nuts for trouble free installation or maintenance after years
- ✓ Fully machined to accept all years of VW and Porsche Swing Axle Flanges (1 pc or 2 pc design)
- ✓ Swiss engineered
- ✓ Swiss manufactured: according to ISO 9001 and 13485 standards


Includes

- ✓ 4 pc stiffener plate
- ✓ 12 pc M8 stud
- ✓ 12 pc M8 Rip-Lock washer
- ✓ 12 pc M8 flanged nut

Installation Note: Chamfer of the stiffener plate **MUST** point towards the Gearbox to ensure sufficient clearance. Torque specification as original defined: 20Nm

Instructions und Spezifikationen für

111.050.131-DWM / Achsrohr Verstärkung Pendelachse

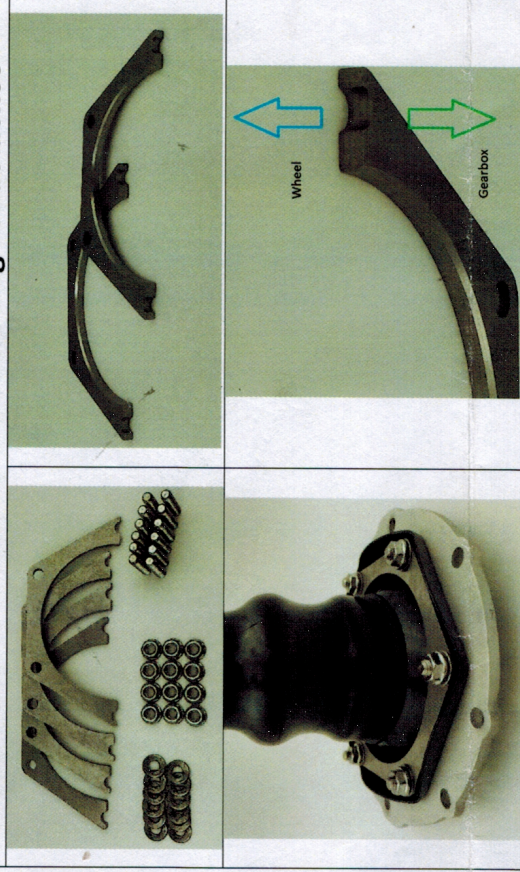

Dieses Verstärkungsset erhöht die Stabilität der Flansche und verbessert die Abdichtung. Das komplett in Edelstahl ausgeführte Set ermöglicht eine einfache Montage ohne Zusatzteile und bleibt auch unter korrosiven Bedingungen funktionsfähig und optisch ansprechend.

Technische Highlights

- ✓ Komplett in Edelstahl V4A/1.4404 (inkl. Schrauben, Sicherungsscheiben und Muttern) für problemlose Montage/Wartung auch nach Jahren
- ✓ Präzisionsbearbeitet für alle Baujahre von VW- und Porsche Pendelachsflansche (1- oder 2-teilige Ausführung)
- ✓ Schweizer Entwicklung
- ✓ Schweizer Fertigung nach ISO 9001 und 13485

Lieferumfang

- ✓ 4 Stk Verstärkungsplatte
- ✓ 12 Stk M8 Gewindestifte
- ✓ 12 Stk M8 Rip-Lock Sicherungsscheibe
- ✓ 12 Stk M8 Flanschnutter

Montagehinweis: Die Fase der Verstärkungsplatte MUSS in Richtung Getriebe zeigen, um ausreichend Freiraum zu gewährleisten. Drehmomentwerte wie werkseitig vorgegeben: 20Nm